

# CSTCE19M6V51-R0

已经停产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 民用设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状

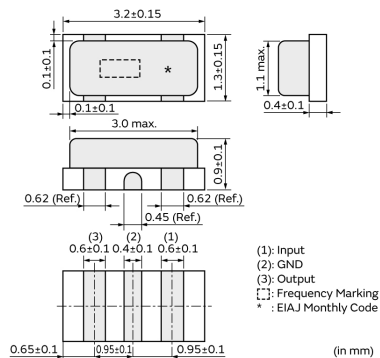

## 包装信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| R0 | 180mm压纹带 | 3000   |

## 特点

MURATA's package technology expertise has enabled the development of the Chip CERALOCK.  
High-density mounting is made possible by the small package and the elimination of the need for an external load capacitor.

### Features

1. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
2. Available for a wide frequency range.
3. Extremely small and have a low profile.
4. No adjustment is necessary for oscillation circuits.

在1 / 2页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# CSTCE19M6V51-R0



规格

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 产品型             | 陶瓷谐振器       |
| 系列名             | CSTCE_V     |
| 频率              | 19.660MHz   |
| 频率公差            | ±0.50% max. |
| 工作温度范围          | -20°C~80°C  |
| 频率温度特性          | ±0.30% max. |
| 频率老化            | ±0.20% max. |
| 谐振电阻 (R1)       | 40Ω max.    |
| 内置负载电容(CL1/CL2) | 5pF         |
| 形状              | SMD         |
| 清洗              | 不支持         |
| 长x宽             | 3.2x1.3mm   |
| 质量              | 17mg        |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。