

CFWLA450KGFA-B0

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりCFWLA450KGFA-B0の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=CFWLA450KGFA-B0>

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。


包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-B0	バラ品	150

特長

AMステレオ広帯域タイプ CFWLAシリーズは、高選択度高安定、高減衰量、無調整などの数々の特長をもち、AM受信機の中間周波フィルタとして最適です。また、ICとの整合性が高く、セットの回路設計が容易になります。特に CFWLA_Yシリーズは、広帯域、群遅延時間（G.D.T.）特性がフラットであるため、AMステレオの高音域における再生品位が向上します。

外観および形状

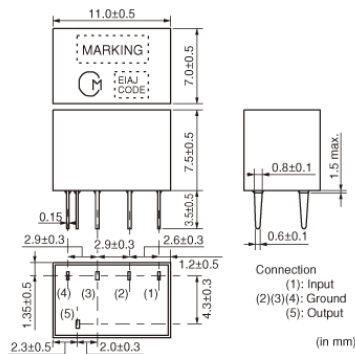

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

CFWLA450KGFA-B0

スペック

使用温度範囲	-20℃ ～ 80℃
形状	リード
素子数	6
中心周波数	450.0kHz
公称値	No
6dB帯域幅	$f_n \pm 4.5\text{kHz}$ 以上
選択度(+)	50dB[$f_n + 10\text{kHz}$]
選択度(-)	50dB[$f_n - 10\text{kHz}$]
保証減衰量	35dB以上[$f_n \pm 100\text{kHz}$ 内]
挿入損失	6.0dB以下(最小損失点にて)
リップル	2.0dB以下[$f_n \pm 3\text{kHz}$ 内]
群遅延リップル偏差	20μsec.
入出力インピーダンス	2000Ω
質量	690mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


CFWLA450KGFA-B0

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトよりCFWLA450KGFA-B0の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=CFWLA450KGFA-B0>

製品データ

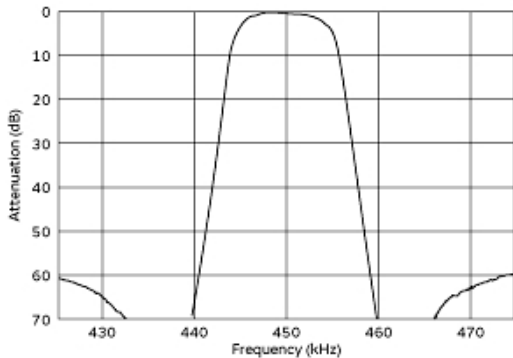

周波数特性(单体特性)

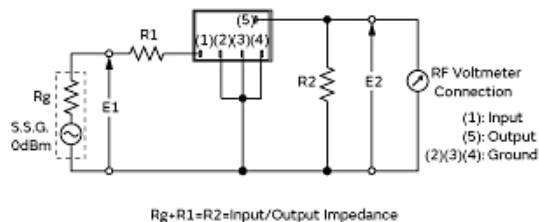

測定回路

項目	種類	SFPLA/CFULA/CFWLA		
		7mm角 IFT		
巻線仕様		(1)―(2)	(2)―(3)	(4)―(6)
S(3) (2) (1)	(4)S (6)	60T	125T	28T
(ボトム図)				
無負荷Qu		40		
同調容量		180pF		

・セラフィル® SFPLA/CFULA/CFWLAシリーズとIFTとのマッチングは、IFTの2次側インピーダンス | Z2 | によって決まります。Quを高くすると (たとえば90)、波形にリップルを生じますので約40に設定し、| Z2 | はセラフィル®の入カインピーダンスに一致させます。

推奨IFT

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。