



# BNX012H01



## スペック

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 形状         | リード                                  |
| L寸法        | 12.0mm                               |
| L寸法公差      | ±0.2mm                               |
| W寸法        | 11.0mm                               |
| W寸法公差      | ±0.2mm                               |
| T寸法        | 8.0mm                                |
| T寸法公差      | ±0.5mm                               |
| 定格電流       | 15A                                  |
| 使用温度範囲     | -55℃ ～ 125℃                          |
| 質量(typ.)   | 2.0g                                 |
| 定格電圧       | 50Vdc                                |
| 耐電圧        | 125Vdc                               |
| 絶縁抵抗(min.) | 500MΩ                                |
| 挿入損失       | 1MHz～1GHz:40dB以上<br>(ライントーダンス50Ωのとき) |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、


ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# BNX012H01

## 製品データ

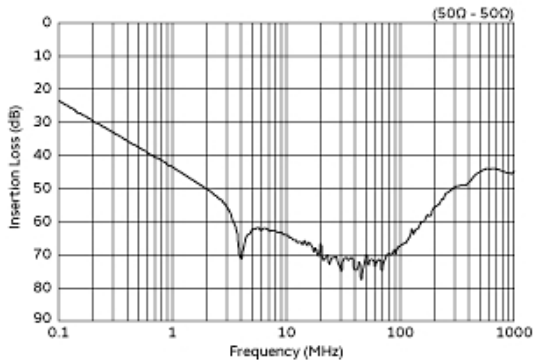


挿入損失周波数特性

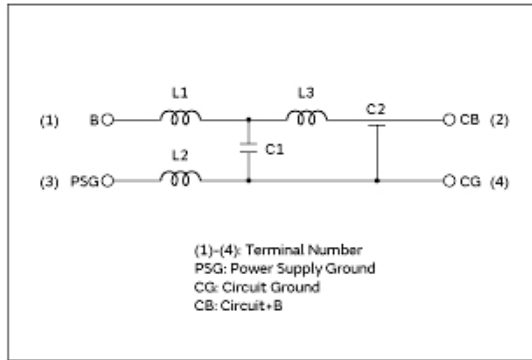

等価回路


BNX012Hシリーズを+85℃以上の温度でご使用の際は、定格電流のディレーティングが必要です。使用温度に応じて図のように使用電流のディレーティングを行ってください。

定格電流のディレーティング

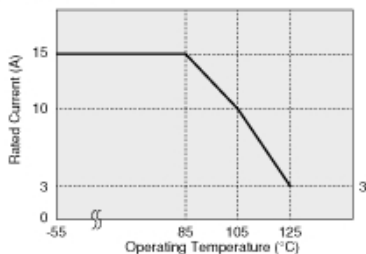

定格電流のディレーティング

BNXシリーズを±出力のある電源ラインでお使いの場合、図のように接続してください。

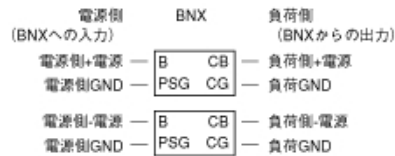

定格電流のディレーティング

### お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。