

DLW32SH101XF2#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

CAN/CAN-FD用 DCMR Class3 準拠品

生産中

AEC-Q200

RoHS

REACH

<包装コード有り品番一覧>



DLW32SH101XF2B

DLW32SH101XF2L

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	自動車用パワートレイン / セーフティ機器, 自動車用インフォテインメント / コンフォート機器, 民生機器, インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C], 産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	自動車用パワートレイン / セーフティ機器, CAN [Controller Area Network]

外観および形状



包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B	バラ袋	500
L	180mmエンボステープ	1500

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DLW32SH101XF2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。



特長

1. CAN/CAN-FDなど、車内ネットワークの信号ラインから放射される
ノイズ対策に効果的です。
(IEC62228-3 DCMR Class3 準拠品)
2. 高周波帯域で高インピーダンスを実現、広い周波数帯域
での
ノイズ除去効果に優れています。
3. 自動車用途に対応した使用温度範囲（－40～125℃）

■用途

車内ネットワークおよび車載機器のコモンモードノイズ対策。

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DLW32SH101XF2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

形状	SMD
サイズコード(mm表記)	3225
L寸法	3.2mm
L寸法公差	±0.2mm
W寸法	2.5mm
W寸法公差	±0.2mm
T寸法	2.5mm
T寸法公差	以下
定格電流	115mA
定格電流のディレーティング	No
定格電圧	50Vdc
耐電圧	125Vdc
直流抵抗(max.)	2.1Ω
直流抵抗(Rdc)	2.1Ω以下
絶縁抵抗(min.)	10MΩ
使用温度範囲	-40℃ ～ 125℃
質量(typ.)	0.069g
回路数	1
コモンモード インダクタン ス	100μH-30%/+50% (at 0. 1MHz)
使用温度に自己温度上昇を含 む	No
ブランド	Murata

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DLW32SH101XF2#


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりDLW32SH101XF2#の最新データシートをダウンロードしてください。


<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=DLW32SH101XF2%23>

末尾の「#」には包装コードが入ります。

製品データ

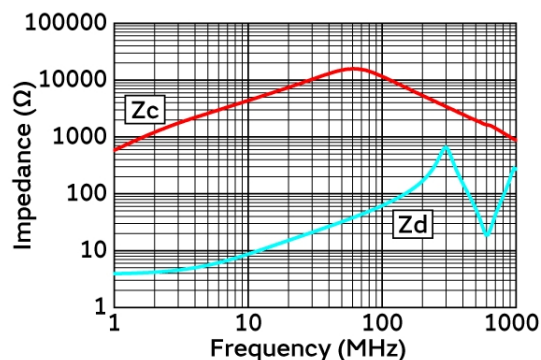


インピーダンス周波数特性

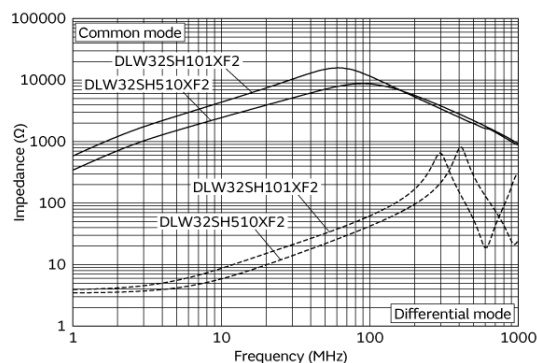


主要品種インピーダンス周波数特性

■等価回路図（注1）



注1：弊社提供のSimulation Modelの Port/Pin No.は下記によります。



S-parameter : Port□
SPICE model : Pin□ (Pin5*はGNDに接続下さい)

等価回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。