

# PKB24SWH3301

已经停产

RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |


## 包装信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|----|----|--------|
| -  | 散装 | 200    |

## 特点

这是一款一体化压电扩音器,它具有与自振电路连接的三端压电振动板,只需供以直流电源(DC3.0-20V)就能很容易地发出声音。采用适当设计的谐振系统,这款元件就能用在需要大音量的装置中。

## 外观&形状



Tol: ±0.5  
(In mm)

在1 / 3页

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PKB24SWH3301

规格

|            |               |
|------------|---------------|
| 电路型        | 带电路型          |
| 尺寸         | φ24.0×9.5 mm  |
| 频率         | 3.3kHz        |
| 声压水平       | 80dB (min.)   |
| 声压级测量条件    | [12Vdc,10cm]  |
| 振荡频率       | 3.3kHz        |
| 振荡频率公差     | ±0.5kHz       |
| 振荡频率测量条件   | [12Vdc]       |
| 消耗电流(max.) | 12mA          |
| 消耗电流测量条件   | [12Vdc]       |
| 工作电压范围     | 3Vdc to 20Vdc |
| 工作温度范围     | -20°C to 70°C |
| 保管温度范围     | -30°C to 80°C |
| 形状         | 引线            |
| 引线形状       | 带引线型          |
| 引脚长度       | 引线长度:100mm    |
| 振型         | 自振型           |
| EIAJ元件     | PB-RWD-C24-33 |
| 质量         | 2877mg        |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PKB24SWH3301


注：这张数据表有可能不是最新的。

请从村田制作所的官方网站下载PKB24SWH3301的很新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PKB24SWH3301>



## 产品数据

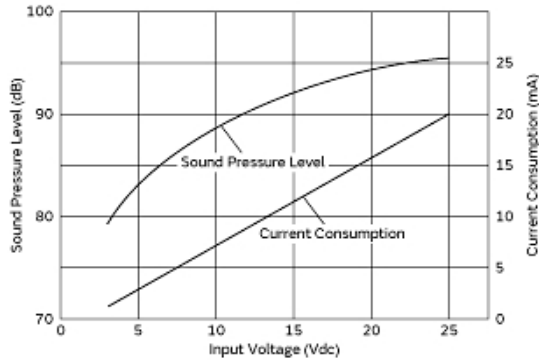

### 电压特性

在3 / 3页

#### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请确认其规格或者办理产品规格表。