

SFELF10M5JAA001-B0

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

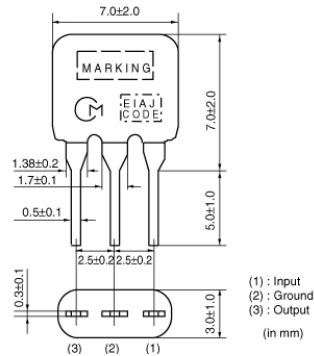

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B0	散装	500

特点

SFELA10M5 series for FM-receivers are monolithic type ceramic filters which use the thickness expander mode of the piezoelectric ceramic.

Features

1. Insertion loss is 1 to 1.5dB lower than conventional products. These types are useful for elevating the sensitivity of sets.
2. Small dispersion and stable characteristics.
3. Excellent shape factor of frequency response.
4. Good waveform symmetry.

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SFELF10M5JAA001-B0


规格

工作温度范围	-20°C to 80°C
形状	引线
元件	2
中心频率	10.520MHz
中心频率公差	±30kHz
标称值	No
3dB频带宽	150kHz±40kHz
阻带宽范围	360kHz
阻带宽范围测量条件	[within 20dB]
阻带损耗	35dB[within 9MHz to fo]
插入损耗	4.5dB±2.0dB(at minimum loss point)
波纹	1.0dBmax.(at minimum loss point)
输入/输出阻抗	330Ω
质量	178mg


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SFELF10M5JAA001-B0


产品数据

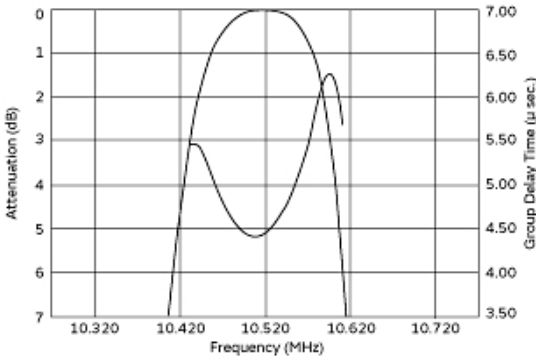

频率特性

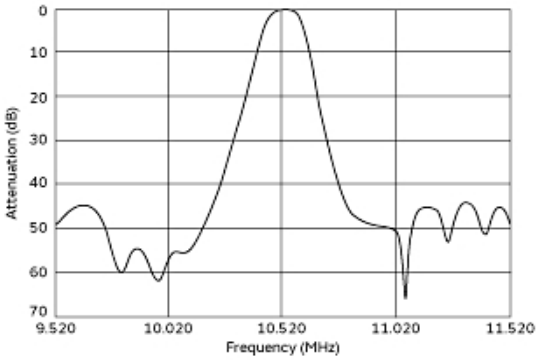

寄生

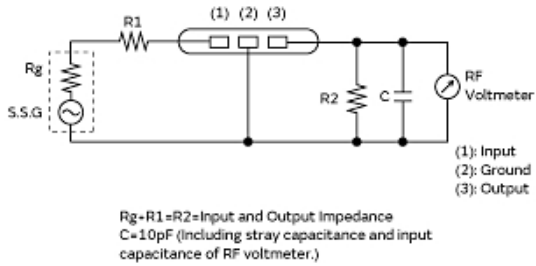

测试电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。