

SFELF10M8JKBC-B0

已经停产

RoHS

REACH


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B0	散装	500

外观&形状

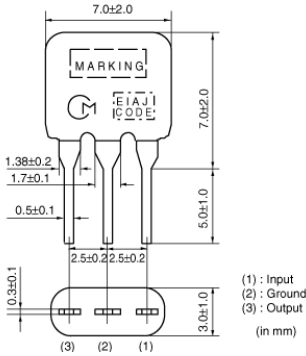

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SFELF10M8JKBC-B0



特点

SFELF10M8 series for FM-receivers are monolithic type ceramic filters which use the thickness expander mode of the piezoelectric ceramic. As part of the environment protection activity, solder for terminal plating and terminal-element connection inside of ceramic filter contain no lead (Pb).

Features

1. These miniature filters have high mechanical strength.
2. Low loss, favorable waveform symmetry, and high selectivity.
3. Various band widths are available for applications in wide to narrow bands.
4. Small dispersion and stable characteristics.
5. Change in center frequency is typically within +/- 30ppm/(degrees C) at -20 to +80 (degrees C).
6. High reliability

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

SFELF10M8JKBC-B0

规格

工作温度范围	-20°C to 80°C
形状	引线
元件	2
中心频率	10.800MHz
中心频率公差	±20kHz
标称值	No
阻带宽范围	380kHz
阻带宽范围测量条件	[within 20dB]
阻带损耗	45dB[within 9MHz to fo]
插入损耗	5.5dB±2.0dB(at minimum loss point)
波纹	1.0dBmax.(at minimum loss point)
输入/输出阻抗	330Ω
质量	178mg

注意

1.


本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.


本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SFELF10M8JKBC-B0


产品数据

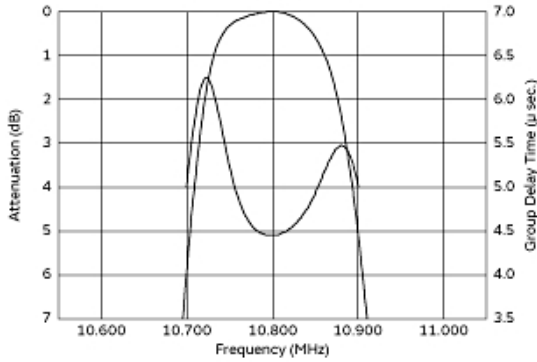

频率特性

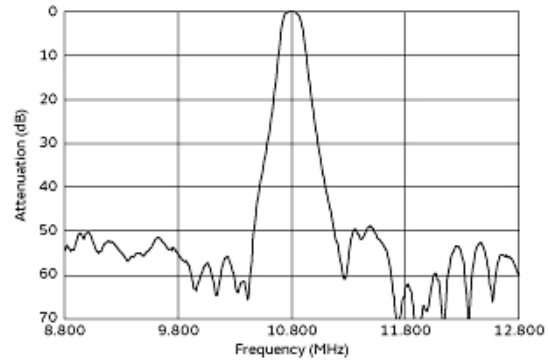

寄生

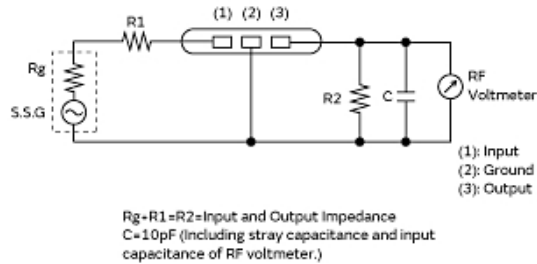

测试电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。