

# CSTNE16M0VH3L000R0

目前生产

推荐


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                              |
| 可以使用的用途 | 民用设备,运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状

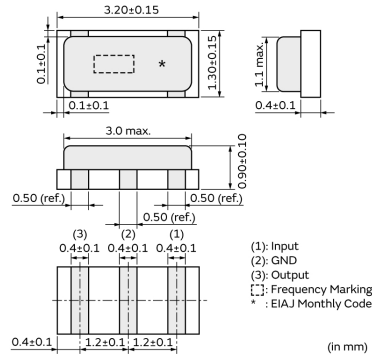

## 包装信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| R0 | 180mm压纹带 | 3000   |

## 特点

MURATA's frequency adjustment and packaging technology expertise has enabled the development of the chip CERALOCK.

### Features

1. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
2. Available for a wide frequency range.
3. Extremely small and have a low profile.
4. No adjustment is necessary for oscillation circuits.
5. Stable supply is ensured due to not using precious metal(Palladium).

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# CSTNE16M0VH3L000R0



规格

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 产品型             | 陶瓷谐振器       |
| 系列名             | CSTNE_VH3L  |
| 频率              | 16.000MHz   |
| 频率公差            | ±0.07% max. |
| 工作温度范围          | -40°C~85°C  |
| 频率温度特性          | ±0.11% max. |
| 频率老化            | ±0.07% max. |
| 谐振电阻 (R1)       | 40Ω max.    |
| 内置负载电容(CL1/CL2) | 15pF        |
| 形状              | SMD         |
| 清洗              | 不支持         |
| 长x宽             | 3.2x1.3mm   |
| 质量              | 16.972mg    |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。