

# XDCAG58M050MGA00P0

已经停产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状

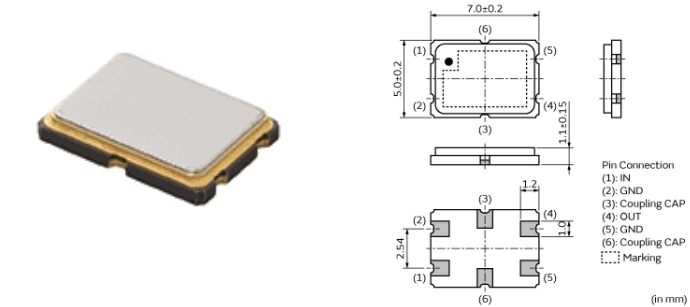

## 包装信息

| 包装 | 规格        | 标准包装数量 |
|----|-----------|--------|
| P0 | 330mm塑料编带 | 3000   |

## 特点

Murata's Crystal Filter with original thin wafer design technology based on long experience and activity realizes high reliability and is widely used in various applications such as business radio.

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# XDCAG58M050MGA00P0

规格

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 中心频率        | 58.0500MHz                  |
| 工作温度范围      | -20°C to 70°C               |
| 极点数         | 4                           |
| 3dB频带宽      | ±4.0kHzmin.                 |
| 插入损耗(max.)  | 5dB                         |
| 波纹(max.)    | 1dB                         |
| 阻带宽范围       | 20kHzmax.                   |
| 阻带宽范围测量条件   | [38dB]                      |
| 阻带衰减量(min.) | 70dB                        |
| 寄生衰减量(min.) | 40dB                        |
| 终端阻抗        | 250ohm // 7.3pF [Cc=21.7pF] |
| 质量          | 125.65mg                    |


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。

# XDCAG58M050MGA00P0


## 产品数据

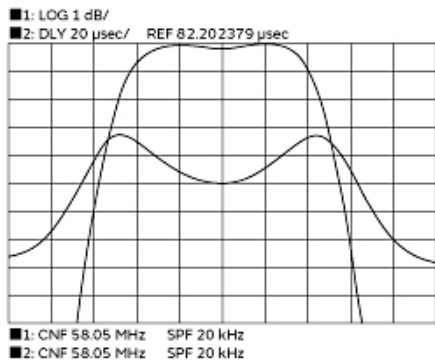

频率特性

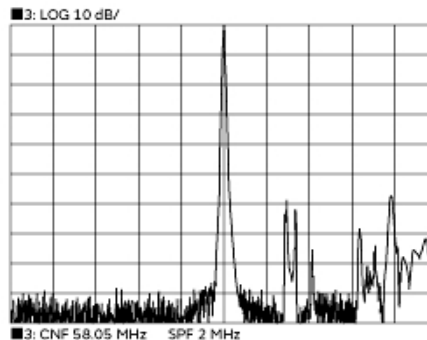

寄生

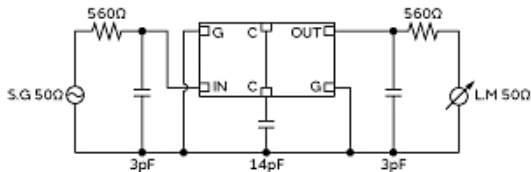

测试电路

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。