

## 产品应用

- 无线通信(BLE, NFC, Zigbee)
- 有线通信(Ethernet, USB2.0/3.0)
- 微机(CPU, MPU, DSP)

HDD, SSD, 电脑, 医疗保健, 无线模块, 头戴式耳机, OTT(Over The Top), 游戏设备, 照明设备, HEMS/BEMS等

## 产品特性


### ■ 小尺寸

16 to 50MHz: 2.0mm x 1.6mm


### ■ 经济性与独特设计

使用村田独特的封装技术, 结构简单  
独创的不良产品检测技术, 可靠性强


Murata Crystal Unit

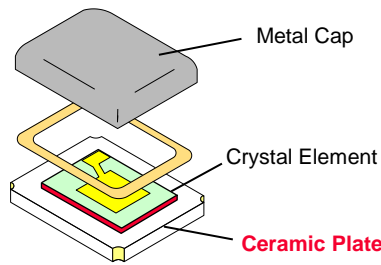

Conventional Crystal Unit

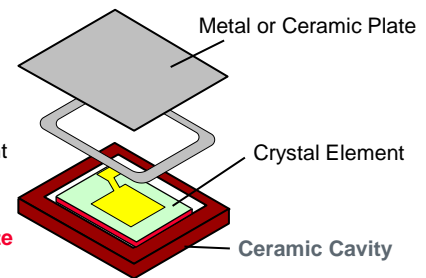

## 温度特性

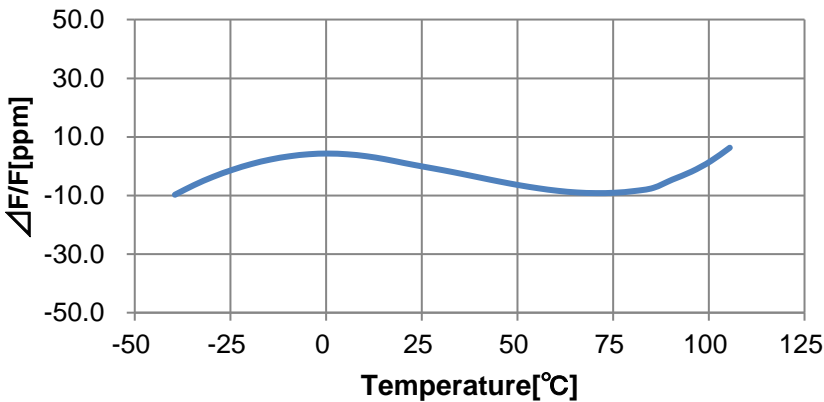


※此温度特性曲线所代表的产品为:  
XRCGB25M000F3M00R0.

## 兼容性

XRCGB系列在贴装到3225晶振焊盘上后可保持正确的焊接位置


Before reflow

After reflow

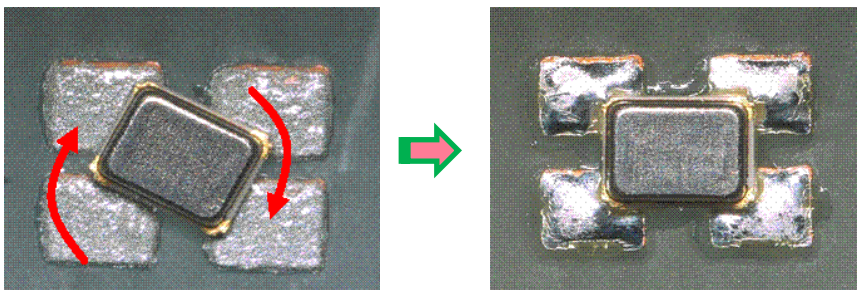

实验用3225焊盘图

(Land pattern for 3.2mm x 2.5mm crystal)

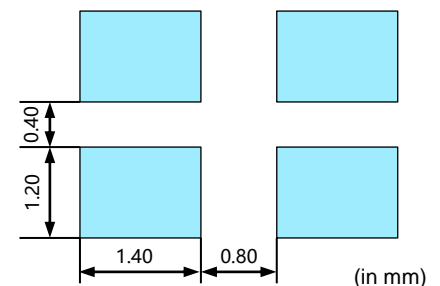

产品一览

系列	型号	频率(MHz)	频率公差 (ppm max.)	频率温度特性 (ppm max.)	ESR (ohm max.)	频率老化 (ppm/Y)	负载电容 量 (pF)
XRCGB_F_N	XRCGB16M000FXN00R0	16.0000	±40(Total) (-30 ~ +85 °C)		200	±5	
XRCGB_F_P	XRCGB24M000F2P00R0	24.0000	±20	±20 (-30 ~ +85 °C)	150		
	XRCGB25M000F2P00R0	25.0000	±20	±20 (-30 ~ +85 °C)			
	XRCGB26M000F2P00R0	26.0000					
	XRCGB27M000F2P00R0	27.0000					
	XRCGB27M120F2P00R0	27.1200					
	XRCGB30M000F2P00R0	30.0000					
	XRCGB31M250F2P00R0	31.2500	100				
XRCGB32M000F2P00R0	32.0000						
XRCGB_F_M	XRCGB24M576F3M00R0	24.5760	±30	±40 (-30 ~ +85 °C)	150		
	XRCGB33M868F4M00R0	33.8688	±45	±40 (-30 ~ +85 °C)	100		
	XRCGB40M000F4M00R0	40.0000					

\*关于产品如有任何要求，请联系村田销售或技术人员。

尺寸规格和推荐焊盘

(in mm)

