


FR05CM13AE

生産中止

RoHS

REACH

外観および形状

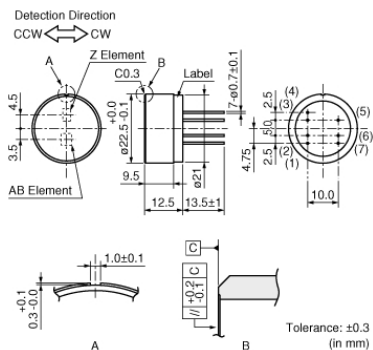

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	箱詰	30

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

FR05CM13AE

スペック

使用温度範囲	-10℃ ~ 85℃
出力方式	二相アナログ(A/B相)、単相アナログ(Z相)
電源電圧	5.25V
出力電圧	0.6V以上
検出モジュール(磁性歯車)	0.4(A/B signal) 1dent(Z signal)
位相差	90deg.

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

