

PKHPS0013E4000-A2

目前生产

New


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-A2	径向编带	500

特点

本产品采用频率控制技术,尽管体积小,但仍可达到与传统中到大尺寸扩音器同等的声压水平,因此可以在不降低声压水平的情况下实现元件小型化。

此外,中到大尺寸扩音器只能以“散装”的形式单独包装,因此需要手动贴装,但本产品是编带包装(卷盘),因此可以自动贴装。这有助于大幅降低贴装成本。

本产品的特长

- 1.体积小、高声压:兼顾易听的声压和小型化,实现了元件小型化和电路板节省空间
- 2.支持编带包装:降低贴装成本
- 3.商品设计改进:抗流焊性强

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

PKHPS0013E4000-A2


规格

电路型	无电路型
尺寸	φ12.6×9.4 mm
频率	4.0kHz
声压水平	83dB (typ.)
声压水平	78dB (min.)
声压级测量条件	[±1.5Vo-p,4.0kHz,square wave,10cm]
静电容量	6.5nF
静电容量公差	±30%
静电容量测量条件	[1kHz]
允许入力电压	±15.0Vo-p max.
工作温度范围	-40°C to 85°C
保管温度范围	-40°C to 85°C
形状	引线
引线形状	销式
振型	他振型
质量	869mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PKHPS0013E4000-A2


产品数据

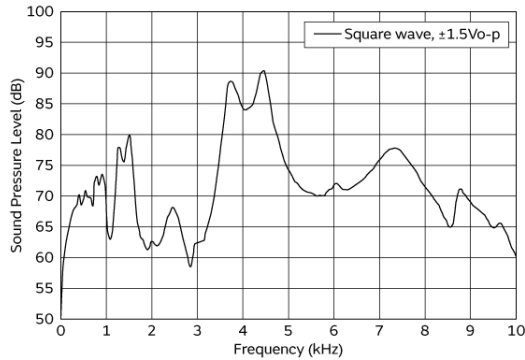

频率响应

The following are examples of externally driven circuits.

- (1) Unstable multi-vibrator using Tr.
- (2) Circuits using inverters or NAND gates.

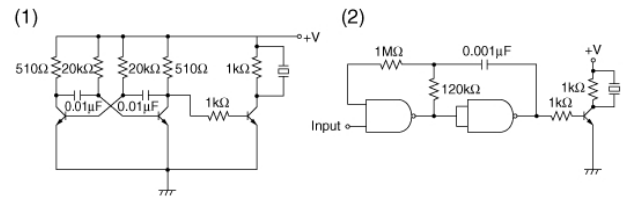

推荐电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。