

CFWLB455KC4Y-B0

スペック

使用温度範囲	-20℃ ～ 80℃
形状	リード
素子数	6
中心周波数	455.0kHz
中心周波数公差	±1.5kHz
公称値	No
6dB帯域幅	fn±12.5kHz以上
減衰帯域幅	27.5kHz
減衰帯域幅規定条件	[50dB内]
保証減衰量	40dB[fn±100kHz内]
挿入損失	7.0dB[最小点]
リップル	1.0dB[fn±8kHz内]
群遅延リップル偏差	30.0μs[fn±8kHz内]
入出力インピーダンス	1500Ω
質量	1386mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


CFWLB455KC4Y-B0

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトよりCFWLB455KC4Y-B0の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=CFWLB455KC4Y-B0>


製品データ

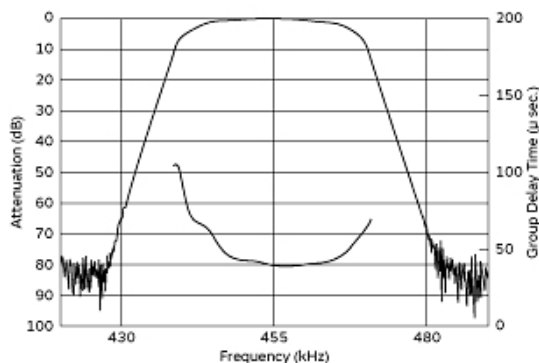

周波数特性

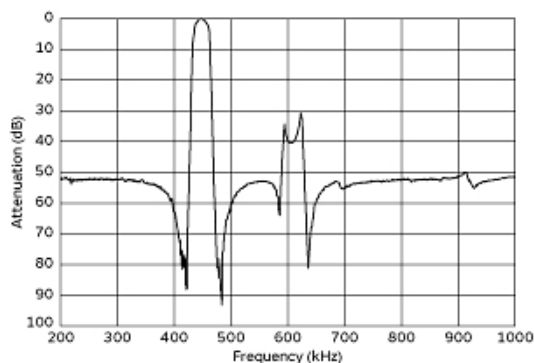

スプリアス特性

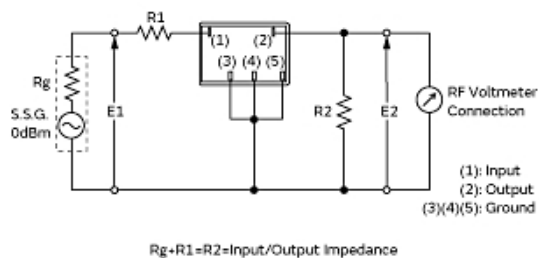

測定回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。