

PKB24SWH3301

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器, 産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。


包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	バラ品	200

特長

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウндаに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって、直流電源（3.0~20Vdc）があれば手軽に発音します。また、共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。

外観および形状



Tol: ±0.5
(In mm)

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

PKB24SWH3301

スペック

発振回路	内臓
サイズ	φ24.0×9.5 mm
周波数	3.3kHz
音圧レベル	80dB (min.)
音圧レベル規定条件	[12Vdc,10cm]
発振周波数	3.3kHz
発振周波数公差	±0.5kHz
発振周波数規定条件	[12Vdc]
消費電流(max.)	12mA
消費電流規定条件	[12Vdc]
動作電圧範囲	3Vdc ~ 20Vdc
使用温度範囲	-20℃ ~ 70℃
保存温度範囲	-30℃ ~ 80℃
形状	リード
リード形状	リード線付タイプ
端子長さ	リード線長さ:100mm
振動タイプ	自励振
JEITA形名	PB-RWD-C24-33
質量	2877mg

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


PKB24SWH3301

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりPKB24SWH3301の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PKB24SWH3301>

製品データ

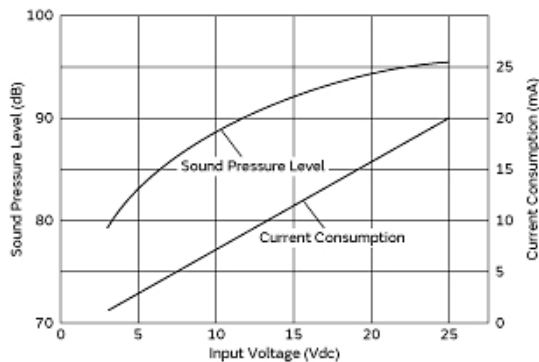

電源電圧特性

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。