

CFWKA450KEFA001-R0

スペック

使用温度範囲	-20℃ ～ 80℃
形状	SMD
素子数	6
中心周波数	450.0kHz
公称値	Yes
3dB帯域幅	$f_n \pm 6.5\text{kHz}$ 以上
減衰帯域幅	15.0kHz
減衰帯域幅規定条件	[50dB内]
保証減衰量	55dB[$f_n \pm 18 \sim 33\text{kHz}$]
スプリアス減衰量	20dB[0.1～1.0MHz内]
挿入損失	4.0dB[f_n 点]
リップル	3.0dB[$f_n \pm 6.5\text{kHz}$ 内]
入出力インピーダンス	1500Ω
質量	690mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


CFWKA450KEFA001-R0

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトよりCFWKA450KEFA001-R0の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=CFWKA450KEFA001-R0>


製品データ

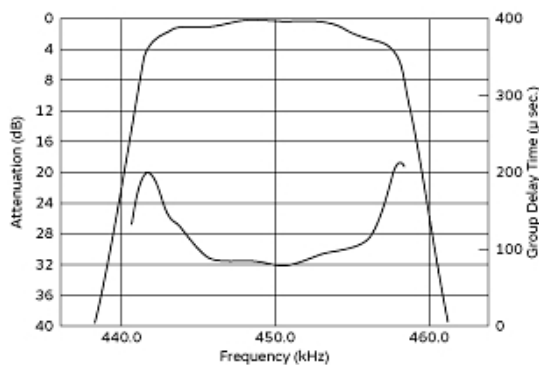

周波数特性

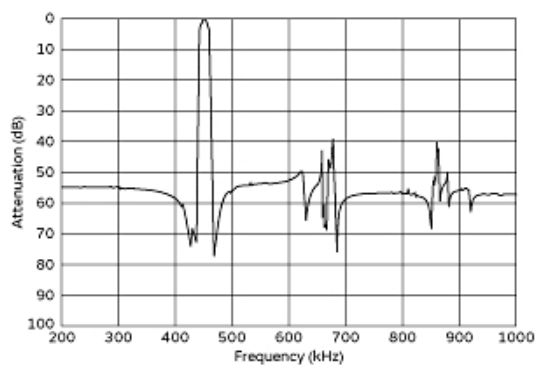

スプリアス特性

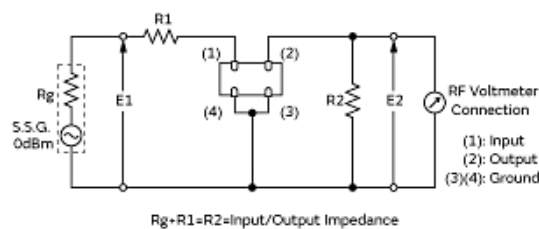

測定回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。