

IRA-S500ST01A01

生産中

推奨

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	侵入検知,セキュリティ機器,照明


包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	箱詰	100

特長

高感度・高S/N (シグナル/ノイズ)
高品質
強い耐電磁波特性

外観および形状

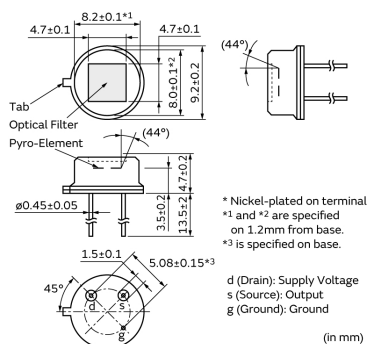

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

IRA-S500ST01A01

スペック

形状	リード
寸法	TO-5(φ9.2x4.7mm)
出力方式	アナログ
受光部形状	(1.0x1.0mm)x4
感度(typ.)	3.3mV
電源電圧範囲	2V ~ 15V
視野角	θ1=θ2=44°
使用温度範囲	-40℃ ~ 70℃
保存温度範囲	-40℃ ~ 85℃

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。



IRA-S500ST01A01

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりIRA-S500ST01A01の最新データシートをダウンロードしてください。


<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=IRA-S500ST01A01>

製品データ

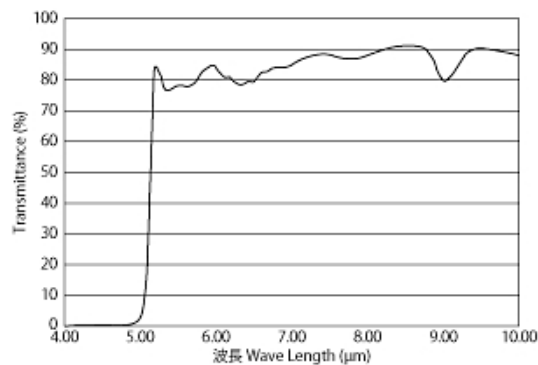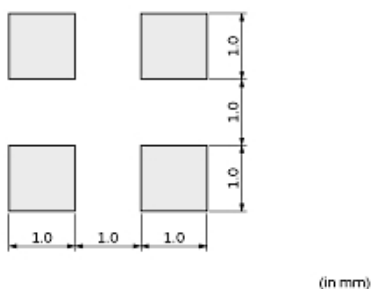

受光部寸法（電極寸法）

光学フィルタ特性

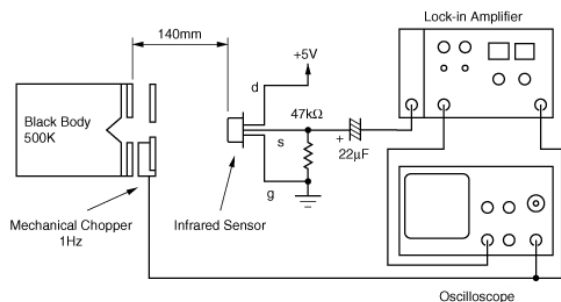

出力電圧測定システム

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。