

NFE61HT101Z2A9L

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

生産中

AEC-Q200

RoHS

REACH

<包装コード有り品番一覧>

NFE61HT101Z2A9B


NFE61HT101Z2A9K

NFE61HT101Z2A9L

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	自動車用パワートレイン / セーフティ機器, 自動車用インフォテインメント / コンフォート機器, 民生機器, インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C], 産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

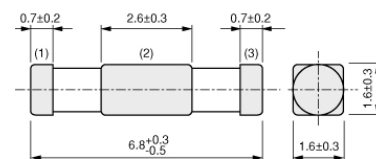

(in mm)

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B	バラ袋	500
K	330mmエンボステープニング	8000
L	180mmエンボステープニング	2500

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NFE61HT101Z2A9L

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

特長

T型チップ"エミフィル"NFE61HTは、貫通コンデンサとフェライトビーズを組み合わせた高性能チップ"エミフィル"です。

■特長

1. 2Aに対応し、電源ラインにも使用可能です。
2. 貫通構造のコンデンサを採用しているため、高周波特性に優れています。
3. フェライトビーズ内蔵のため、周辺回路との共振がおきにくい構造です。
4. 33~3300pFの静電容量バリエーションを取り揃えていますので、信号回路にも使用可能です。

2 / 4 ページ中

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NFE61HT101Z2A9L

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

形状	SMD
L寸法	6.8mm
L寸法公差	+0.3/-0.5mm
W寸法	1.6mm
W寸法公差	±0.3mm
T寸法	1.6mm
T寸法公差	±0.3mm
使用温度範囲	-55℃ ~ 125℃
質量(typ.)	0.062g
回路数	1
定格電流	2A
定格電圧	100Vdc
耐電圧	250Vdc
絶縁抵抗(min.)	1000MΩ
静電容量	100pF
静電容量公差	±30%
サイズコード(mm表記)	6816

3 / 4 ページ中

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。


2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


NFE61HT101Z2A9L

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。


製品データ

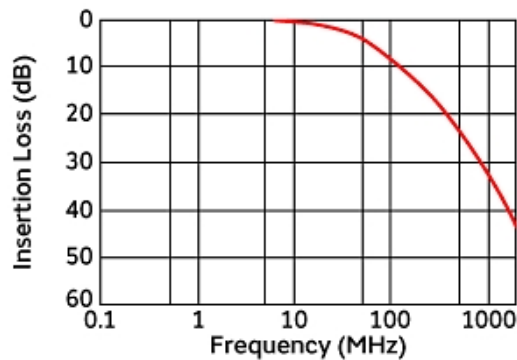

挿入損失周波数特性

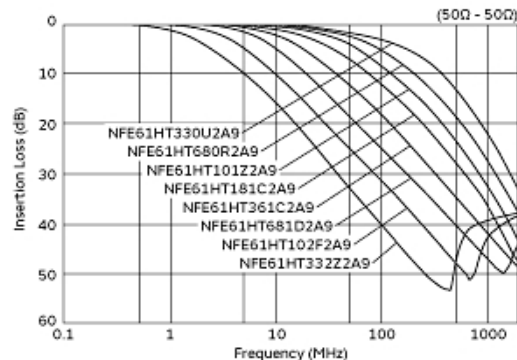

主要品種挿入損失周波数特性

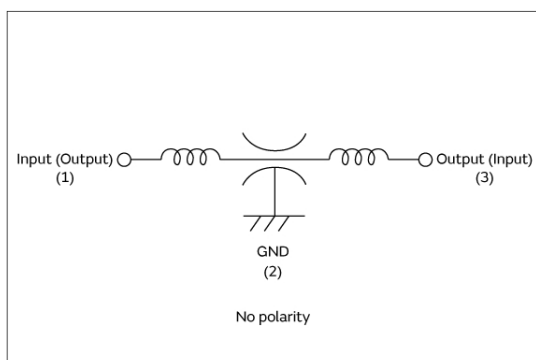

等価回路

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。