

# BLM15HD601SZ1#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

生産中

AEC-Q200

RoHS

REACH

## <包装コード有り品番一覧>

BLM15HD601SZ1B


BLM15HD601SZ1D

BLM15HD601SZ1J

## 用途

|        |                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用外用途  | 「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。                                                                                                                                                      |
| 適用用途   | 自動車用インフォテインメント / コンフォート機器, 民生機器, インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器<br>[GHTF A/B/C], 運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器<br>上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。 |
| オススメ用途 | 自動車用インフォテインメント / コンフォート機器                                                                                                                                                   |

## 外観および形状

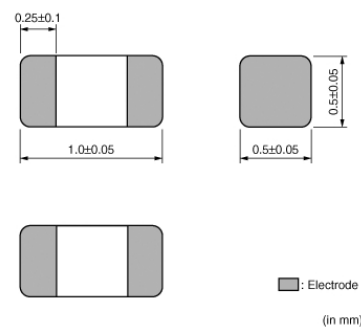

## 包装情報

| 包装コード | 仕様          | 標準梱包数量 |
|-------|-------------|--------|
| B     | バラ袋         | 1000   |
| D     | 180mm紙テーピング | 10000  |
| J     | 330mm紙テーピング | 50000  |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# BLM15HD601SZ1#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

## 特長

1005サイズで優れた高周波インピーダンス特性を実現

### ■特長（BLM15HG/HD/EGシリーズ）

1. ムラタ独自の材料技術、加工・設計技術により実現した1.0×0.5mmサイズのチップビーズです。
2. 横巻構造のため高周波特性に優れ、1GHz付近のノイズ対策に有効です。
3. 低直流抵抗、大定格電流（BLM15E）です。
4. 外部電極はNi+Snめっき構造となっており、リフローはんだ付けに対応します。

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# BLM15HD601SZ1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

## スペック

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 形状                   | SMD         |
| L寸法                  | 1.0mm       |
| L寸法公差                | ±0.05mm     |
| W寸法                  | 0.5mm       |
| W寸法公差                | ±0.05mm     |
| T寸法                  | 0.5mm       |
| T寸法公差                | ±0.05mm     |
| 使用温度範囲               | -55℃ ～ 125℃ |
| 質量(typ.)             | 0.001g      |
| 回路数                  | 1           |
| 定格電流(at 85℃)         | 300mA       |
| 定格電流(at 125℃)        | 300mA       |
| 直流抵抗(max.)           | 0.85Ω       |
| インピーダンス(at 100MHz)   | 600Ω        |
| インピーダンス(at 100MHz)公差 | ±25%        |
| インピーダンス(at 1GHz)     | 1400Ω       |
| インピーダンス(at 1GHz)公差   | ±40%        |
| サイズコード(mm表記)         | 1005        |


### お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# BLM15HD601SZ1#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

## 製品データ

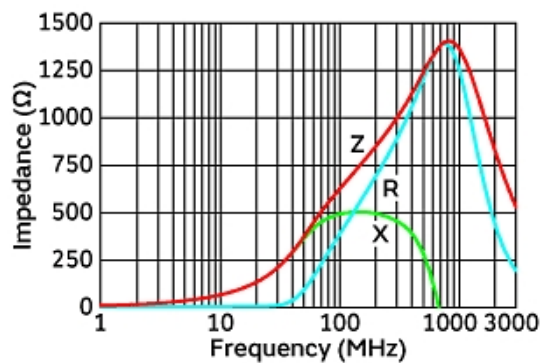

インピーダンス周波数特性



等価回路

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。