

LFL18628MTC2C221

目前生产

推荐

RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备


包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	180mm纸带	4000

特点

运用陶瓷多层技术开发而成的小型、薄型、轻量级片状滤波器，高频也能够获得稳定的高选择度。

外观&形状

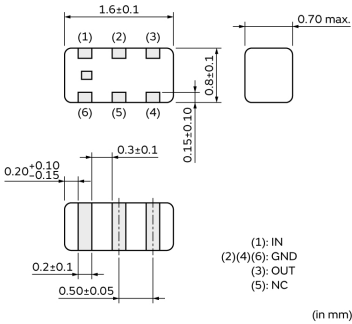

- 1.低损耗。
- 2.小型、薄型、轻量级低通滤波器。
- 3.适合于功率放大器和IF部分消除高频波。
- 4.以编带尺寸为标准，可通过片状贴片机自动封装。
- 5.无需调整即可使用。
- 6.可用回流焊接
- 7.中心频率和响应为用户定制做准备，能够在较短时间内对应样品。

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LFL18628MTC2C221

规格

用途	LTE Band13
标称中心频率(fo)	628.50MHz
通带宽度	fo±158.50MHz
带内插入损耗 I)	0.65dB max. (at 25°C)
带内插入损耗 II)	0.71dB max. (-40 to +85°C)
衰减(绝对值) I)	26.0dB min. at 1429.00 to 1501.00MHz
衰减(绝对值) II)	30.0dB min. at 1565.00 to 1607.00MHz
衰减(绝对值) III)	35.0dB min. at 1570.00 to 1580.00MHz
衰减(绝对值) IV)	18.0dB min. at 1920.00 to 1980.00MHz
带内VSWR(max.)	1.8
特性阻抗(标称)	50Ω
容许功率	3W
工作温度范围	-40°C to 85°C
长x宽	1.60x0.80mm
厚度(max.)	0.7mm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。