

BLE32SN120SZ1#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

AEC-Q200

RoHS

REACH

< 品名 (附包装代号) 一览 >

BLE32SN120SZ1B


BLE32SN120SZ1K

BLE32SN120SZ1L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

外观&形状

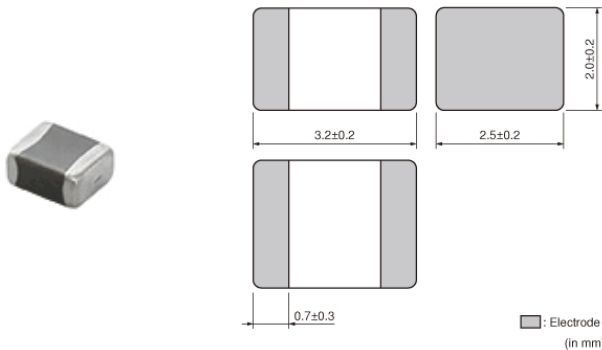

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	1000
K	330mm压纹带	7000
L	180mm压纹带	1500

特点

- 1.Bead inductor BLE series is designed to function nearly as a resistor at noise frequencies, which greatly reduces the possibility of resonance and leaves signal wave forms undistorted.
- 2.The nickel barrier structure of the external electrodes provides excellent solder heat resistance.
- 3.BLE32SN series can be used in high current circuits due to its low DC resistance. It can match power lines to a maximum of 20A DC.

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLE32SN120SZ1#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

形状	SMD
长度	3.2mm
长度公差	±0.2mm
宽度	2.5mm
宽度公差	±0.2mm
厚度	2.0mm
厚度公差	±0.2mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
质量(标准值)	0.08g
电路数目	1
额定电流(at 85°C)	20A
额定电流(at 125°C)	20A
直流电阻(max)	0.6mΩ
阻抗(at 100MHz)	12Ω
阻抗(at 100MHz)公差	±5Ω
尺寸代码(单位为mm)	3225

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLE32SN120SZ1#


注：这张数据表有可能不是很新的。

请从村田制作所的官方网站下载BLE32SN120SZ1#的很新数据表。


<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=BLE32SN120SZ1%23>

末尾的“#”为包装规格代号。

产品数据

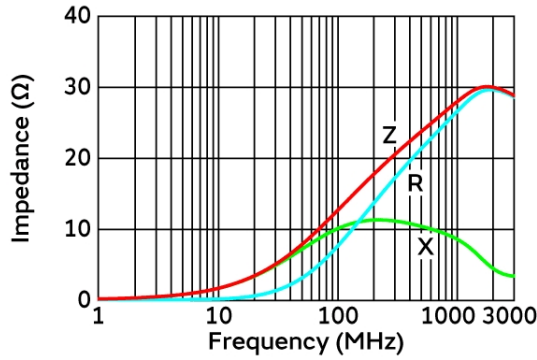

阻抗-频率特性

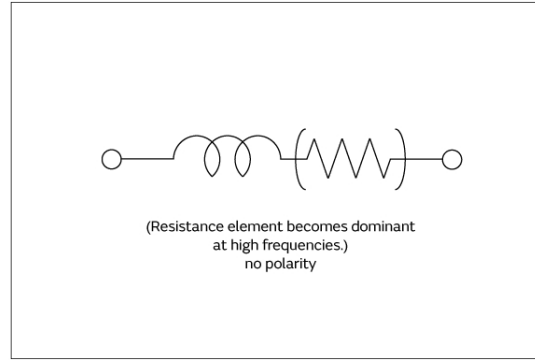

等效电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。