

IRA-S410ST01

目前生产

推荐


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	入侵检测,安保设备,照明

外观&形状

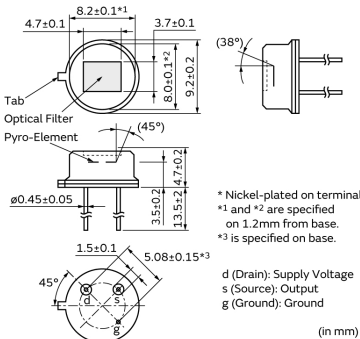

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	盒装	100

特点

高感度・高S/N
高品质

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

IRA-S410ST01

规格

形状	引线
尺寸	TO-5(φ9.2x4.7mm)
输出类型	Analog
电极	(2.3(gap0.3)x1.0mm)x2
灵敏度(标准值)	7.0mV
电源电压范围	2V to 15V
视域	theta1=38deg., theta2=45deg.
工作温度范围	-40°C to 70°C
保管温度范围	-40°C to 85°C

注意

1.


本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.


本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

IRA-S410ST01


产品数据

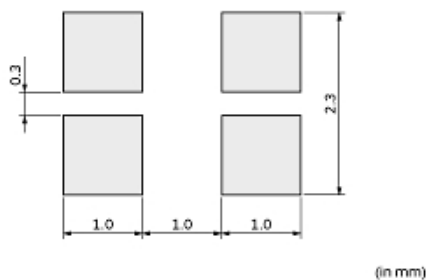

感光部尺寸（電極尺寸）

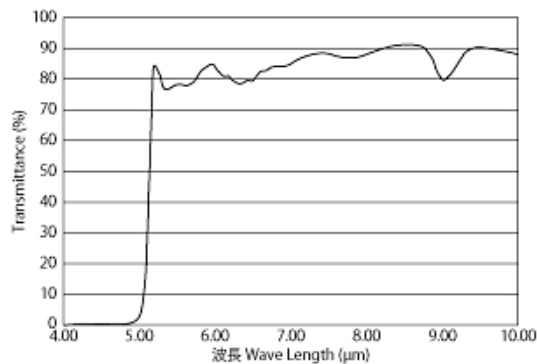

光學濾波器特性

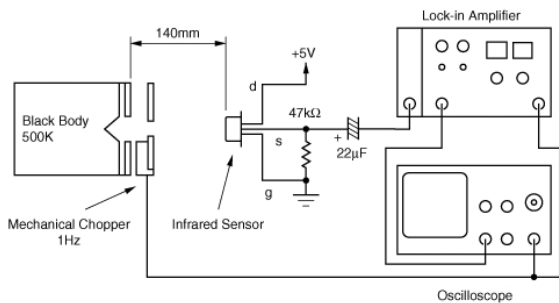

输出电压测量系统

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。