注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSV02C103BJZB1B01の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SV02C103BJZB1B01

SV02C103BJZB1B01

生産中止予定　RoHS　REACH

外観および形状



特長

1.抵抗体材料、接点形状の工夫により、高寿命を保証します。
2.使用温度範囲は-20℃～+85℃です。
3.製品はPCBへの半田付けではなく、ﾊﾟﾈﾙにﾅｯﾄで固定されます。
4.接続に便利なｼｬﾌﾄ構造で、ｺﾈｸﾀｰ接続により簡単に出力が取り出せます。
検出する対象物との接続に便利な軸付ﾛｰﾀを採用し、ｺﾈｸﾀｰ接続にて出力を取り出します。
5.RoHS対応品です。
6.特殊出力対応も可能です。

■用途
1. 白物家電スイッチ
2. パチンコハンドル
3. ロボット
4. 産電用機能スイッチ
5. 各種モータパック

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B01	バラ袋	750

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSV02C103BJZB1B01の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SV02C103BJZB1B01

SV02C103BJZB1B01

スペック

使用温度範囲	-20℃ ～ 85℃
形状	コネクタ
全抵抗値	10kΩ
全抵抗値公差	±30%
出力電圧直線性	±3%
電気的有効回転角度(typ.)	280°
抵抗温度係数	-
回転寿命(max.)	100万ｻｲｸﾙ
回転トルク(max.)	4mN·m(参考値：40gf.cm)
定格電圧	5Vdc
耐電圧	250Vac、1分間、漏洩電流 50μＡ以下
絶縁抵抗(min.)	100MΩ
絶縁抵抗規定条件	250Vdc
質量	5g

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりSV02C103BJZB1B01の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SV02C103BJZB1B01

SV02C103BJZB1B01

製品データ

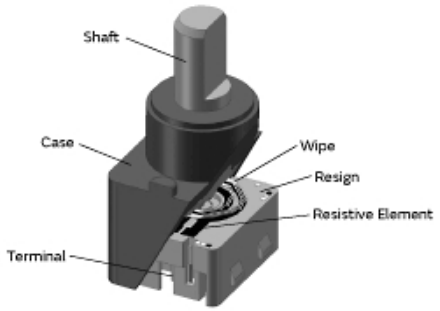

構造図

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。