


LT-1PA01

生産中止

RoHS

REACH

外観および形状

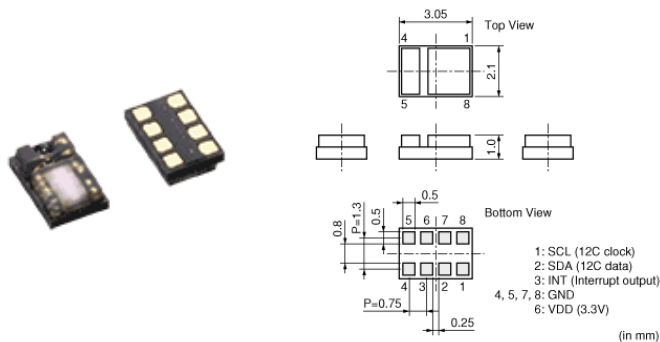

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	330mmエンボステーピング	5000

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LT-1PA01

スペック

使用温度範囲	-30℃ ～ 85℃
出力方式	デジタル
サイズ	3.05x2.1x1.0 mm
消費電流	typ.80 uA @ proximity detect
検知距離	70mm@Gray card
カバーガラスとの距離	0mm ～ 5mm
照度範囲	0.015 to 2K lux
照度検知角度	+/-45 degree@50% detect

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LT-1PA01

製品データ

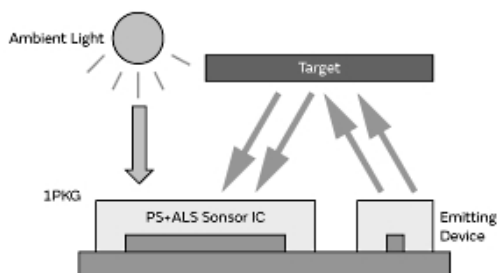

原理

3 / 3 ページ中

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。